



XLine-Profile




Produktbeschreibung

- > Hohe Stabilität
- > Material: AlMgSi 0.5 F25
- > Sonderlängen über 2.000 mm auf Anfrage

Technische Daten

Art.-Nr.	Länge [mm]	Gewicht [kg/m]	Querschnittsfläche [cm ²]	Flächenträgheitsmoment axial I _x [cm ⁴]	Flächenträgheitsmoment axial I _y [cm ⁴]	Widerstandsmoment axial W _x [cm ³]	Widerstandsmoment axial W _y [cm ³]	Passende Abdeckkappen
GR-XL01.003.2000	1.960	1,36	5,04	7,34	7,34	3,67	3,67	GR-XL01.012 (S.57)
GR-XL01.004.2000	1.960	2,37	8,73	14,7	57,7	7,37	14,4	GR-XL01.013 (S.57)
GR-XL01.005.2000	1.960	5,19	19,2	131	131	32,8	32,8	--

Abmessungen

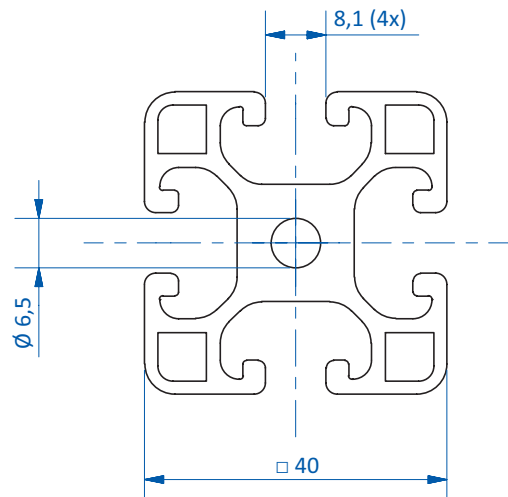


GR-XL01.003.2000


Fortsetzung siehe nächste Seite →



Abmessungen

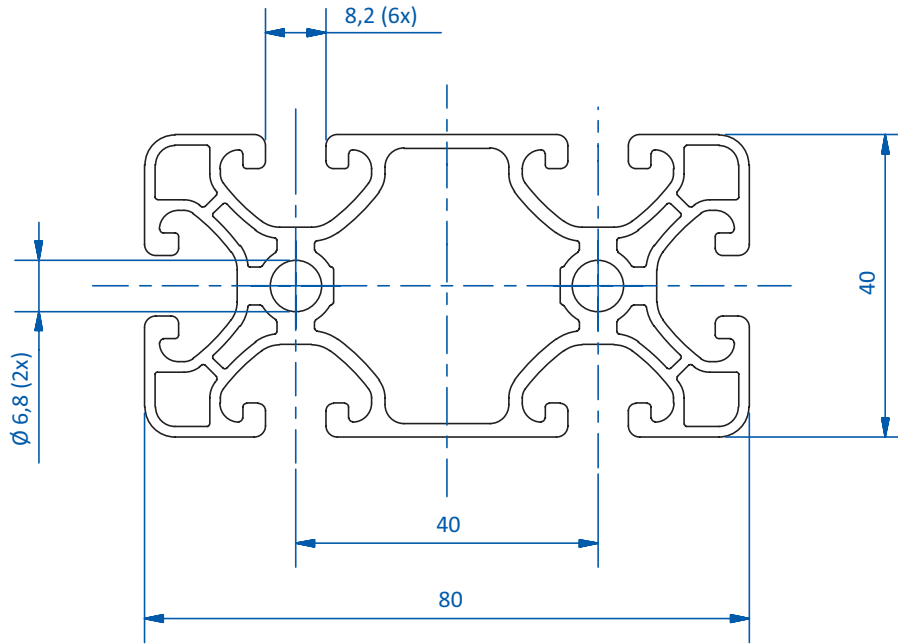

GR-XL01.004.2000

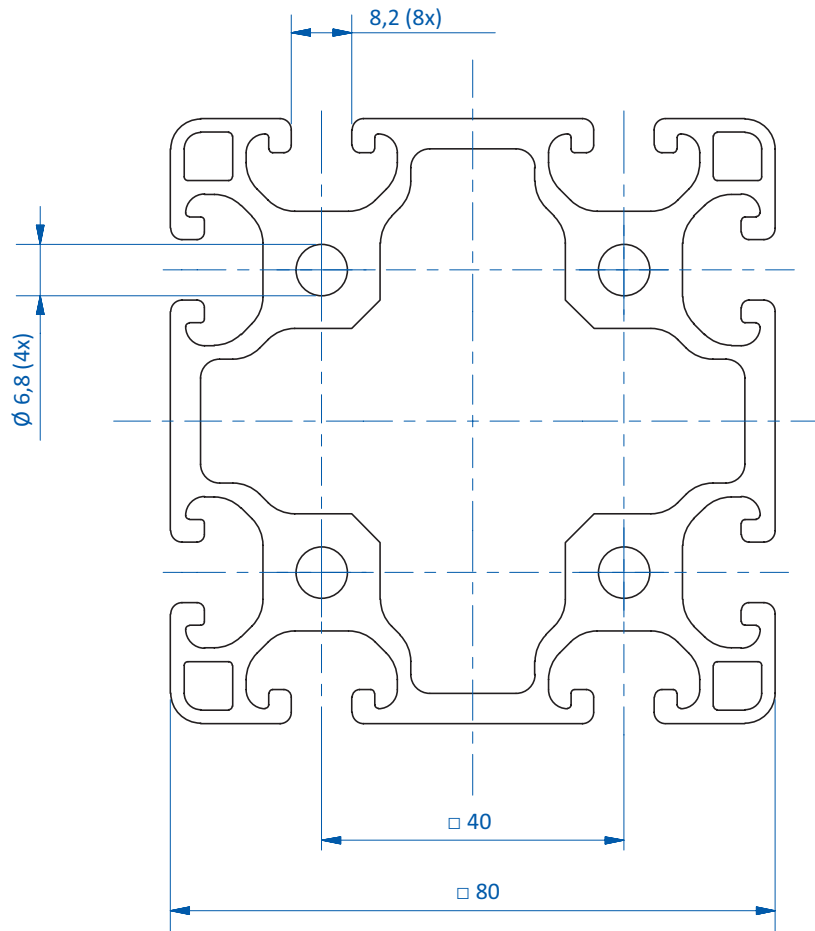

GR-XL01.005.2000